

OHMIYA

—リフト付バンドソー—

BWL-28T,28H
BWL-20T,20H



省力化の決定版

重たいマグロ、カジキ等を
ボタン一つの簡単操作で、
一人で上げる事ができます。

作業能率アップ

解体作業中に次に切る品物
をリフト上に準備できるの
で、作業がスピーディーに
行なえます。

安全性アップ

腰を痛める事もなく、品物
の落下による足のけがも防
げます。

省スペース設計

作業終了後はテーブルが折
りたためますので、場所を
とりません。

▲写真はBWL-20T




リフト付バンドソー

BWL-28T, 28H
BWL-20T, 20H

28型(大型)ステンレスバンドソー、20型(中型)ステンレスバンドソーのトロッコ式、平盤式に取付けできます。



設置スペース例
(平面図)

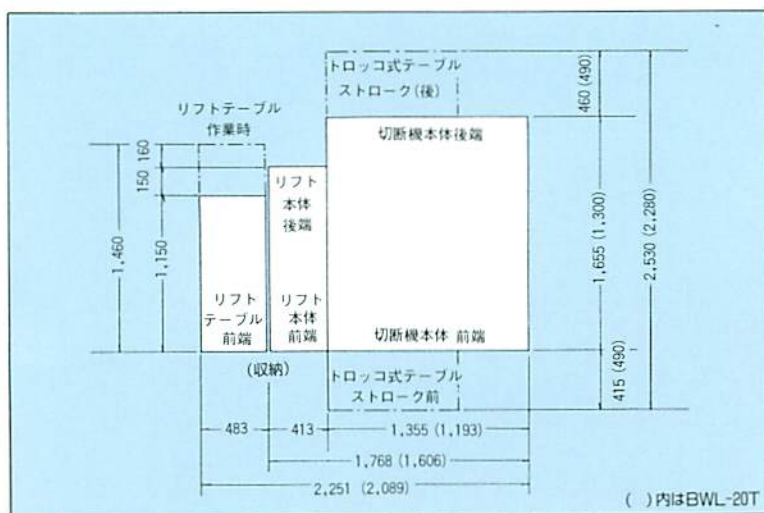

BWL-28T設置スペース
テーブル面高さ 820 (820)mm
全 高 2,080 (2,045)mm

仕様

	リフト付28型トロッコ式 (BWL-28T)	リフト付08型トロッコ式 (BWL-20T)		リフト付28型トロッコ式 (BWL-28T)	リフト付08型トロッコ式 (BWL-20T)
最大切断高さ×フトコ幅	625×575mm	500×430	バンドソーモーター	2.2kw (3.7kW)	2.2kw
作業時機械寸法(幅×奥行×高さ)	2,251×1,655×2,080mm	2,089×1,655×2,045mm	リフトモーター	0.75kw	0.75kw
収納時機械寸法	1,768×1,655×2,080mm	1,606×1,460×2,045mm	リフト昇降能力	200kg	
テーブル面高さ	820mm	820mm	リフト上昇速度	5秒/50Hz, 4秒/60Hz	
テーブル移動距離	2,530mm	2,280mm	電源	AC三相200v, 50/60Hz	



お問い合わせは

株式会社 近江屋製作所

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町4-1-10

TEL (06)6621-0303, 6621-3389
FAX (06)6623-4132

OHMIYA SEISAKUSHO Co., LTD.

4-1-10, MATSUZAKI-CHO, ABENO-KU
OSAKA, 545, JAPAN

●品質改良のため、カタログの仕様及び写真と納入製品が異なる場合もありますのでご了承下さい。